


Drucksteuerventil



Dieses Ventil reguliert den Druck einer Funktion A am Ausgang A´ auf einen einstellbaren Wert. Der Druck kann zwischen 50 und 250 bar mit Hilfe eines Sechskantschlüssels eingestellt werden. B und B´ sind für die entgegengesetzte Funktion, die im Fall der Ansteuerung drucklos ist. Sollte das angesteuerte Volumen durch externe Kräfte verringert werden, so lässt dieses Ventil Druckmittel in B ausströmen. Dieses Ventil ist nur für geringere Geschwindigkeiten von Zylindern geeignet. Die typische Anwendung ist die Abspannung zwischen Schilden.

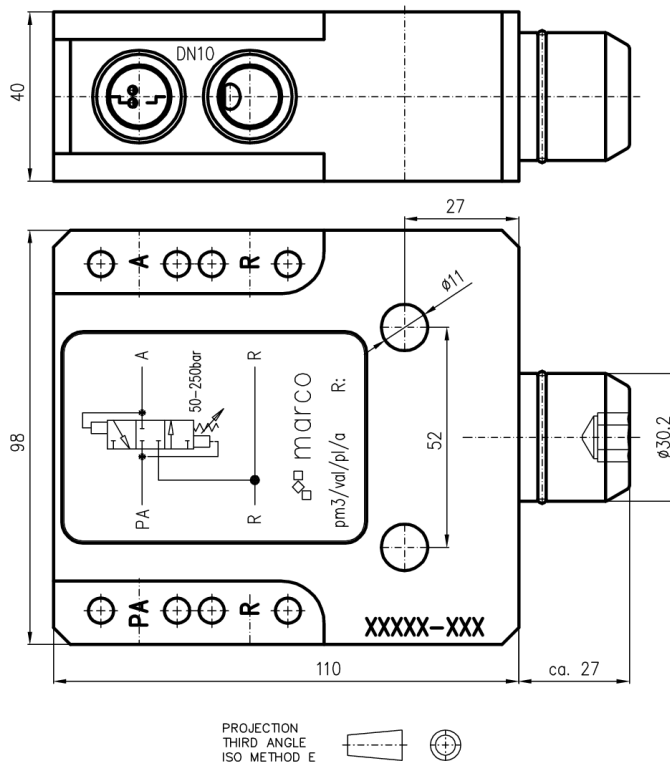

pm3/val/pl/a

Bestellnummer	Beschreibung
pm3/val/pl/a	Drucksteuerventil