


**Entsperrbares Rückschlagventil, Flanschversion, ohne Druckmessdose**



Dieses entsperrbare Rückschlagventil mit Flansch wird direkt auf den Hydraulikzylinder geschraubt. Der Anschluss für den Zylinder ist in DN12 ausgeführt. Der Anschluss für die Druckbegrenzung und die Steuerleitung ist in DN10. Das Ventil lässt sich rechts oder links montieren.

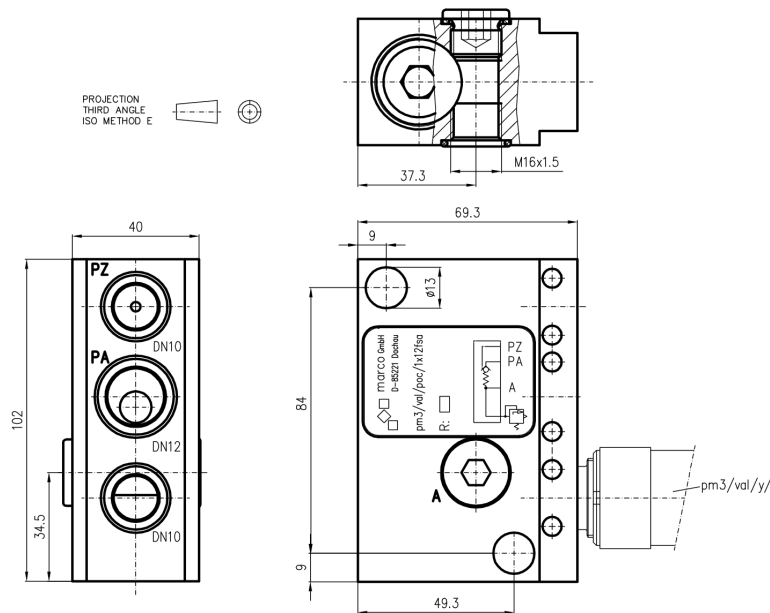

pm3/val/poc/1x12fsa

Bestellnummer	Beschreibung
pm3/val/poc/1x12fsa	Entsperrbares Rückschlagventil, Flansch Version DN12