


Bedüsungsventil



Dieses Ventil dient der Steuerung der Bedüsung. Es erlaubt die Trennung zwischen Hydraulik-Medium und Bedüsungswasser. Die Versorgung der Bedüsung des Wassers wird dabei am Anschluss „PW“ angeschlossen, die Düsen der Bedüsung werden am Anschluss „O“ (out) angeschlossen und die Steuerleitungen an „PZ“. Im marco Block ist für dieses Ventil keine Hauptpatrone notwendig. Die Hauptpatrone kann durch eine „Blindpatrone“ ersetzt werden. Dieses Ventil wird dann direkt vom Vorsteuerventil angesteuert. Als entsperbares Rückschlagventil ist dieses Bedüsungsventil nicht zu benutzen, da es keinen Anschluss für Begrenzungsventile hat. Der Durchfluss dieses Ventils lässt sich durch eine einsetzbare Blende im Anschluss "PW" begrenzen.

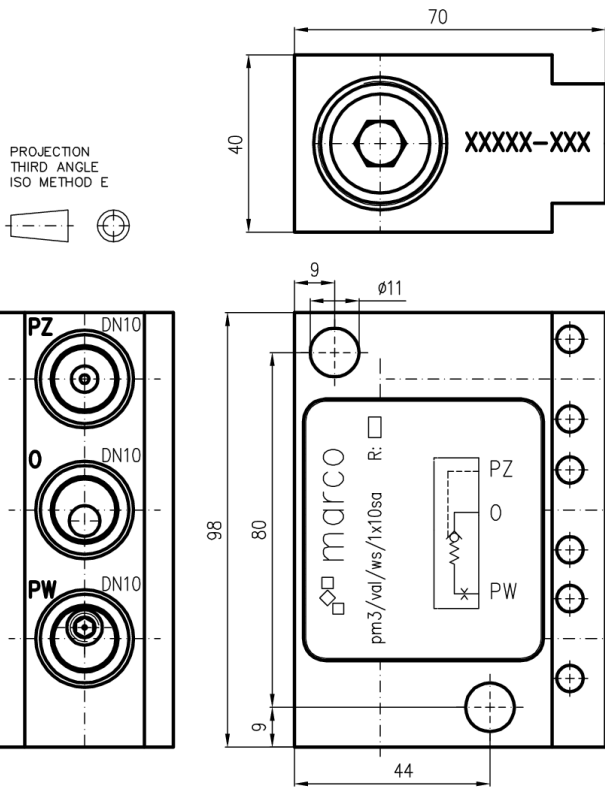

pm3/val/ws/1x10sa

Bestellnummer	Beschreibung
pm3/val/ws/1x10sa	Bedüsungsventil